



acniti

شركه "اكنـتـى" لـلـفـقـاعـاتـ بـتـكـنـولـوـجـىـ الـنـانـ وـ &
ومـزـودـ مـكـثـفـ الـأـكـسـجـىـ نـ ٠٢٠١ـ نـيـوـدانـىـ
مـىـنـوـهـ أـوـسـاـكـاـ ٥٥٦٢ـ تـ
الـيـابـانـ

خلاط فقاعات النان والأرضي أوكسجين توربىتى

توربىتى أوكسجين هو مولد فقاعات متناهية الصغر متعدد الأسس تخدمات مناسب للزراعة والبساتنة ومواقع تربية الأسماك. يسبع مياه التخزين إلى يومية بالأوكسجين في البستان. حلول مياه الشرب للدجاج والأبقار والخنازير والخيول ● مما يمنحك حيوانات نسبة عالية من الأكسجين المذاب مع فقاعات متناهية الصغر مع تعزيز هضم الطعام بشكل أكثر كفاءة وئدي إلى حيوانات أكثر صحة.

خلاط فقاعات النان والأرضي أوكسجين توربىتى

تقنيه تهويه معززة بخلط فقاعات النان والأرضي أوكسجين "توربىتى"

Deprecated: mb_convert_encoding(): Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in **/var/www/cpw/site/modules/ProductPdf/ProductPdf.module.php** on line 762

كلين تىك- حلول تنظيف خالية من المواد الکيمائية ✓

سهل التنفیذ فی الترکیبات الاحالیة ✓

تدھیب فعال للغاز وإنتاج فقاعات فائقة الدقة ✓

ىستخد تقنیه إننتاج فقاعات النان والتوربىتى للنإنتاج ✓

أنظمة تستخدم فی میاه شرب الدواجن والمواشی ✓

إننتاج فقاعات النان ولبرک الري الخاصه بالزراعة ✓

ىجمع فی أنظمة معالجة میاه الصرف الصحى ✓

إضدار خاص مقاوم للمواد الکيمائية وحامض الـHيدروكلوريك ✓


توربىتى أوكسجين هو مولد فقاعات متناهیة الصغر متعدد الأسس خدام مناسب للزراعة والبسنة وموقع تربیة الأساساك. يجب أن يتم ترکیب جهاز تولید الأوكسجين ● الذي ينتجه 90% من الأوكسجين النقى من الهواء مع مولد توربىتى أوكسجين.

يوجد داخل توربىتى أوكسجين تقنیة التدفق الدورانى للخلط الساكن منخفض الضغط من أكثريتى ● والتي تخلق ملبارات من افقاعات النان و عن طريق ضرب خليط الماء الغازى. يتميز توربىتى أوكسجين بالمرونة في التنفیذ ● حيث يمكن استخدامه مع مجموعة كبيرة من المضخات.

ىستخد توربىتى أوكسجين لتھويه أحواض الأساساك بفعایات النان. ويستخدم للتسبیح الفائق للأوكسجين لخزانات المیاه الى ومية في البستان. ومحاليل میاه الشرب للدجاج والأبقار والخنازير والخيول ● مما يمنحك الربح وانات نسبة عاليه من الأوكسجين المذاب مع فقاعات متناهیة الصغر مع تعزيزه ضم الطعام بشكل أكثر كفاءة وئدي إلى حیوانات أكثر صحة.

نظرة عامة على معدات تركيب خزان ثانى

١. مولد فقاعات النانو توربيتي أوكسجين
٢. مكثف الأوكسجين من أوكسيتي
٣. خزان ١
٤. خزان ٢
٥. مضخة
٦. صمام مزود الماء للخزان ١
٧. صمام مياه فقاعات النانو للخزان ١
٨. صمام مزود الماء للخزان ٢
٩. صمام مياه فقاعات النانو للخزان ٢

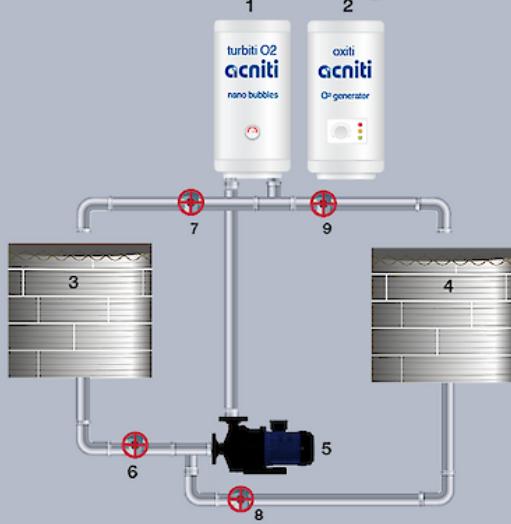

مواصفات خلط فقاعات النان والأرضي توربى تى

أوكسجين 727

نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطوري		وصف
		النوع
مواصفات خلط فقاعات النان والأرضي توربى تى أوكسجين 727		اسم النموذج 1
turbiti_727_wallmount_galvanized-box	turbiti_727_wallmount_galvanized-box	رقم الموديل 2
نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطوري		سائل
20 جالون	75 لتر	التدفق الأدنى / الدقيقة 3
40 جالون	150 لتر	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة 4
158.9 قدم مكعب	4.5 متر مكعب	التدفق الأدنى / الساعة 5
317.8 قدم مكعب	9.0 متر مكعب	أقصى تدفق / الساعة 6
-4 درجة الحرارة (°C)	-20 درجة الحرارة (°C)	درجة حرارة الماء الدنى. 7
122 درجة فهرنهايت	50 درجة الحرارة (°C)	درجة حرارة الماء القصوى 8
لا يوجد مصفاة على المعدات ● المعدات ● ويتطلب استخدام مصفاة عند ت تكون حجم الجسيمات أكبر من 1 أو 2 ملم.		توفر المصفاة وحجمها 9
RF200	RF200	المرشحات الداخلية الموصى بها 10
نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطوري		محى طب
-4 درجة فهرنهايت	-20 درجة الحرارة (°C)	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة. 11
122 درجة فهرنهايت	50 درجة الحرارة (°C)	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة 12
% 0	% 0	الرطوبة النسبية الدنى 13
% 100	% 100	الرطوبة النسبية القصوى 14
نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطوري		غاز
0.7 جالون	2.5 لتر	التدفق الأدنى / الدقيقة 15

نظام الروح دات الدولى (المترى) النظام الإمبراطوري				غاز
الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	16	5.0 لتر	1.3 جالون	
التدفق الأدنى / الساعة	17	150 لتر	40 جالون	
أقصى تدفق / الساعة	18	300 لتر	79 جالون	
الضغط الأدنى للإنش المربع	19	50 كيلوباسكال	7 بالاضغط بالرطل للإنش المربع	
الضغط الأقصى للحد الأدنى	20	350 كيلوباسكال	51 بالاضغط بالرطل للإنش المربع	
جودة الغاز	21	<p>لا يوجد غازات تكلى: مناسبة للكوكس الجن الـهـوـاء ثـانـىـاـكـسـىـدـىـلـكـرـبـونـىـلـنـىـتـرـوجـىـنـ.</p> <p>مناسبة للكوكس الجن الـهـوـاء ثـانـىـاـكـسـىـدـىـلـكـرـبـونـىـلـنـىـتـرـوجـىـنـ.</p>		
ملاحظة الغاز	22	<p>الضغط غوط المذكورة هي ضغوط موصى بها لتوليد الفقاعات. يمكن لـلـمـنـتـجـنـفـسـهـتـحـمـلـضـغـوطـتـصـلـإـلـىـ500ـكـيـلـوـبـاسـكـالـ.</p> <p>الضغط غوط المذكورة هي ضغوط موصى بها لتوليد الفقاعات. يمكن لـلـمـنـتـجـنـفـسـهـتـحـمـلـضـغـوطـتـصـلـإـلـىـ500ـكـيـلـوـبـاسـكـالـ.</p>		
نظام الروح دات الدولى (المترى) النظام الإمبراطوري				كهربائى
طور الوحدة والجهد	23			
استهلاك الطاقة للوحدة	24	<p>لا يتضمن هذا المنتج ضاغط. الاستهلاك الكهربائي المقدر يتراوح بين 750 و 1000 واط.</p> <p>لا يتضمن هذا المنتج ضاغط. الاستهلاك الكهربائي المقدر يتراوح بين 750 و 1000 واط.</p>		
أجزاء مبللة	25	<p>راتنجات مستندة إلى النايلون بـيـفـىـسـىـمـطـاطـإـيـبـىـدـىـإـمـ.</p> <p>راتنجات مستندة إلى النايلون بـيـفـىـسـىـمـطـاطـإـيـبـىـدـىـإـمـ.</p>		
نموج المضخة	26	<p>الموصى به: استخدام مضخة طرد مركزي ذات رأس منخفض أو مضخة برake.</p> <p>الموصى به: استخدام مضخة طرد مركزي ذات رأس منخفض أو مضخة أو مضخة برake.</p>		
طور المضخة Ø الجهد	27			
عدد مراحل المضخة Ø جهد 60 هرتز	28			
ضبط ضغط المضخة	29	<p>هذا المنتج يعمل بشكل جيد مع معظم المضخات ذات الرأس المنخفض. الرأس 10 إلى 15 متراً.</p> <p>(اسألنا للحصول على مزيد من التفاصيل).</p> <p>هذا المنتج ي العمل بشكل جيد مع معظم المضخات ذات الرأس المنخفض. الرأس 10 إلى 15 متراً.</p> <p>(اسألنا للحصول على مزيد من التفاصيل).</p>		

نظام الوحدات الدولى (المترى) النظم الإمبراطوري	كهربائى
التحكم اليدوى بالضغط الخامس	التحكم 30
مضخة Ebara-Matrix-5-3 option@ 31	اتصالات
نظام الوحدات الدولى (المترى) النظم الإمبراطوري	مدخل الماء 32
تركيب أنثى صلبة بحجم RC 3/4 بوصة مع خيط "RC1" ● الخيط الداخلى الصلب	مخرج الماء 33
صمام توصيل سريع قياسي بقطر 10 ملم 3/8 بوصة 3/8 بوصة حسب الطلب	مدخل الغاز 34
نظام الوحدات الدولى (المترى) النظم الإمبراطوري	الأبعاد والوزن
الارتفاع (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) 35	الوزن 36
أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) 37	وزن الشحن 38
ملحوظات 39	نوعية وحدة مناسبة لحجم المنساب حتى يصل إلى 100000 لتر أو 26500 غالون
سهل الدمج مع مضخات الأحواض الحالية	ملحوظات أخرى

مواصفات خلط فقاعات النان والأرضي توربى تى

أوكسجين 737

نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطوري		وصف
		النوع
مواصفات خلط فقاعات النان والأرضي توربى تى أوكسجين 737		اسم النموذج 1
turbiti_737_wallmount_galvanized-box	turbiti_737_wallmount_galvanized-box	رقم الموديل 2
نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطوري		سائل
40 جالون	150 لتر	التدفق الأدنى / الدقيقة 3
106 جالون	400 لتر	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة 4
317.8 قدم مكعب	9.0 متر مكعب	التدفق الأدنى / الساعة 5
848 قدم مكعب	24 متر مكعب	أقصى تدفق / الساعة 6
-4 درجة الحرارة (°C)	-20 درجة الحرارة (°C)	درجة حرارة الماء الدنى. 7
122 درجة فهرنهايت	50 درجة الحرارة (°C)	درجة حرارة الماء القصوى 8
لا يوجد مصفاة على المعدات ● المعدات ● ويتطلب استخدام مصفاة عند ت تكون حجم الجسيمات أكبر من 1 أو 2 ملم.		توفر المصفاة وحجمها 9
RF200	RF200	المرشحات الداخلية الموصى بها 10
نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطوري		محى طب
-4 درجة فهرنهايت	-20 درجة الحرارة (°C)	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة. 11
122 درجة فهرنهايت	50 درجة الحرارة (°C)	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة 12
% 0	% 0	الرطوبة النسبية الدنى 13
% 100	% 100	الرطوبة النسبية القصوى 14
نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطوري		غاز
1.3 جالون	5.0 لتر	التدفق الأدنى / الدقيقة 15

نظام الودادات الدولى (المترى) النظام الإمبراطوري				غاز
الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	16	8.0 لتر	2.1 جالون	
التدفق الأدنى / الساعة	17	300 لتر	79 جالون	
أقصى تدفق / الساعة	18	480 لتر	127 جالون	
الضغط الأقصى للإنش المربع	19	50 كيلوباسكال	7 بالاضغط بالرطل للإنش المربع	
الضغط الأقصى للحد الأدنى	20	300 كيلوباسكال	44 بالاضغط بالرطل للإنش المربع	
جودة الغاز	21	ل يوجد غازات ت كلية: مناسبة للكسجين الهواء ثانى أكسيد الكربون النى تروجىن.		
ملاحظة الغاز	22	الضغط المذكورة هي ضغوط موصى بها لتوليد الفقاعات. يمكن لمنتج نفسه تحمل ضغوط تصل إلى 500 كيلوباسكال.		
نظام الودادات الدولى (المترى) النظام الإمبراطوري				كهربائى
طور الوحدة والجهد	23			
اس تهلاك الطاقة للوحدة	24	الاس تهلاك الکهربائي المقدر بـ 750 و 1000 واط.	لا يتضمن هذا المنتج ضاغط.	
أجزاء مبللة	25	راتنجات مستندة إلى النايلون بـ 750 و 1000 واط.	راتنجات مستندة إلى النايلون بـ 750 و 1000 واط.	
نموج المضخة	26	الموصى به: اس ت خدام مضخة طرد مركزي ذات رأس منخفض أو مضخة بركرة	الموصى به: اس ت خدام مضخة طرد مركزي ذات رأس منخفض أو مضخة بركرة	
طور المضخة Ø الجهد	27			
عدد مراحل المضخة Ø جهد 60 هرتز	28			
ضبط ضغط المضخة	29	هذا المонтage عمل بشكل جيد مع معظم المضخات ذات الرأس المنخفض. الرأس 10 إلى 15 متراً. (اسألنا للحصول على مزيد من التفاصيل).	هذا المонтage عمل بشكل جيد مع معظم المضخات ذات الرأس المنخفض. الرأس 10 إلى 15 متراً. (اسألنا للحصول على مزيد من التفاصيل).	

نظام الـوـحـدـات الـدـولـى (المـتـرـى) الـنـظـام الـإـمـبـراـطـورـى		كـهـربـائـى
الـتـحـكـم الـإـلـيـدـوى بـالـضـغـط الـخـامـس	الـتـحـكـم الـإـلـيـدـوى بـالـضـغـط الـخـامـس	الـتـحـكـم 30
مضـخـة		
Grundfos CM10-1	option@	31
Ebara DWO-400	option@	32
نـظـام الـوـحـدـات الـدـولـى (المـتـرـى) الـنـظـام الـإـمـبـراـطـورـى		اتـصـالـات
"RC2" ● الـخـيـط الـداـخـلـى الـصـلـب	ترـكـىـبـ أـنـثـىـ صـلـبـةـ بـحـجـمـ 1 بـوـصـةـ مـعـ خـيـطـ RC1	مدـخـلـ الـمـىـاهـ 33
صـمامـ توـصـىـلـ سـرـىـعـ قـىـاسـىـ بـقـطـرـ 10ـ مـلـمـ 3/8ـ بـوـصـةـ الـطـلـبـ حـسـبـ الـطـلـبـ	صـمامـ توـصـىـلـ سـرـىـعـ قـىـاسـىـ بـقـطـرـ 10ـ مـلـمـ 3/8ـ بـوـصـةـ الـطـلـبـ حـسـبـ الـطـلـبـ	مدـخـلـ الـغـازـ 34
نـظـام الـوـحـدـات الـدـولـى (المـتـرـى) الـنـظـام الـإـمـبـراـطـورـى		الـأـبـعـادـ وـالـوـزـنـ
25.4 X 40.9 X 7.9 بـوـصـةـ	644 X 1040 X 200 مـمـ	الـأـبـعـادـ (الـعـرـضـ) X (الـعـقـمـ) X (الـارـتـفـاعـ) 36
58.4 رـطـلـ	26.5 كـيـلوـغـرامـ	الـوـزـنـ 37
26 X 37 X 107 سـمـ	35 كـيـلوـغـرامـ	أـبـعـادـ الـشـحـنـ (الـعـرـضـ) X (الـعـقـمـ) X (الـارـتـفـاعـ) 38
26 X 37 X 107 سـمـ	77 رـطـلـ	وزـنـ الـشـحـنـ 39
ملـاحـظـاتـ		
وحدةـ وـاحـدةـ منـاسـبـةـ لـحـجـمـ الـمـسـابـحـ يـصـلـ إـلـىـ 300000 لـتـرـ أوـ 80000 جـالـونـ	✓	ملـاحـظـاتـ أـخـرىـ 40
سـهـلـ الـدـمـجـ مـعـ مـضـخـاتـ الـأـحـواـضـ الـحـالـىـةـ	✓	

مواصفات خلط فقاعات النان والأرضي توربى تى

أوكسجين 747

نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطوري		وصف
		سائق
مواصفات خلط فقاعات النان والأرضي توربى تى أوكسجين 747	مواصفات خلط فقاعات النان والأرضي توربى تى أوكسجين 747	اسم النموذج 1
turbiti_747_wallmount_galvani_zed-box	turbiti_747_wallmount_galvanized-box	رقم الموديل 2
نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطوري		سائق
106 جالون	400 لتر	التدفق الأدنى / الدقيقة 3
159 جالون	600 لتر	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة 4
848 قدم مكعب	24 متر مكعب	التدفق الأدنى / الساعة 5
1,271 قدم مكعب	36 متر مكعب	أقصى تدفق / الساعة 6
-4 درجة الحرارة (°C)	-20 درجة الحرارة (°C)	درجة حرارة الماء الدنى. 7
122 درجة فهرنهايت	50 درجة الحرارة (°C)	درجة حرارة الماء القصوى 8
لا يوجد مصفاة على المعدات ● المعدات ● ويتطلب استخدام مصفاة عند ت تكون حجم الجسيمات أكبر من 1 أو 2 ملم.		توفر المصفاة وحجمها 9
RF200	RF200	المرشحات الداخلية الموصى بها 10
نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطوري		محى طب
-4 درجة فهرنهايت	-20 درجة الحرارة (°C)	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة. 11
122 درجة فهرنهايت	50 درجة الحرارة (°C)	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة 12
% 0	% 0	الرطوبة النسبية الدنى 13
% 100	% 100	الرطوبة النسبية القصوى 14
نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطوري		غاز
1.3 جالون	5.0 لتر	التدفق الأدنى / الدقيقة 15

نظام الودادات الدولى (المترى) النظام الإمبراطوري				غاز
الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	16	8.0 لتر	2.1 جالون	
التدفق الأدنى / الساعة	17	300 لتر	79 جالون	
أقصى تدفق / الساعة	18	480 لتر	127 جالون	
الضغط الحد الأدنى	19	50 كيلوباسكال	7 ب압ضغط بالرطل للإنش المربع	
الضغط الحد الأقصى	20	300 كيلوباسكال	44 ب압ضغط بالرطل للإنش المربع	
جودة الغاز	21	<p>ل يوجد غازات ت كلية: مناسبة للكسجين الهواء ثانى أكسيد الكربون النى تروجىن.</p> <p>مناسبة للكسجين الهواء ثانى أكسيد الكربون النى تروجىن.</p>		
ملاحظة الغاز	22	<p>الضغط المذكورة هي ضغوط موصى بها لتوليد الفقاعات. يمكن لمنتج نفسه تحمل ضغوط تصل إلى 500 كيلوباسكال.</p> <p>موصى بها لتوليد الفقاعات. يمكن لمنتج نفسه تحمل ضغوط تصل إلى 500 كيلوباسكال.</p>		
نظام الودادات الدولى (المترى) النظام الإمبراطوري				كهربائى
طور الوحدة والجهد	23			
استشلاك الطاقة للوحدة	24	الاستشلاك الكهربائي المقدر بـ 750 و 1000 واط.	لا يتضمن هذا المنتج ضاغط.	
أجزاء مبللة	25	راتنجات مستندة إلى النايلون بـ 750 و 1000 واط.	راتنجات مستندة إلى النايلون بـ 750 و 1000 واط.	
نموج المضخة	26	الموصى به: استخدام مضخة طرد مركزي ذات رأس منخفض أو مضخة بركة	الموصى به: استخدام مضخة طرد مركزي ذات رأس منخفض أو مضخة بركة	
طور المضخة Ø الجهد	27			
عدد مراحل المضخة Ø جهد 60 هرتز	28			
ضبط ضغط المضخة	29	هذا المонтage عمل بشكل جيد مع معظم المضخات ذات الرأس المنخفض. الرأس 10 إلى 15 متراً. (اسألنا للحصول على مزيد من التفاصيل).	هذا المонтage عمل بشكل جيد مع معظم المضخات ذات الرأس المنخفض. الرأس 10 إلى 15 متراً. (اسألنا للحصول على مزيد من التفاصيل).	

			كهربائى
30	التحكم	نظام الودادات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى التحكم الى دوى بالاضغط الخامس	
31	مدخل الماء	نظام الودادات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى Rc2 " الخىط الداخلى "Rc2 الصلب	اتصالات
32	مخرج الماء	تركى بأنثى صلبة بحجم Rc 1.5 بوصة مع خىط تركى بأنثى صلبة بحجم Rc 1.5 بوصة مع خىط	
33	مدخل الغاز	صمام توصيل سرىع قىاسى بقطر 10 ملم 3/8 بوصة الطلب صمام توصيل سرىع قىاسى بقطر 10 ملم 3/8 بوصة بوصة حسب الطلب	
		نظام الودادات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى	الأبعاد والوزن
34	الارتفاع	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) 25.4 X 200 X 1040 مم 7.9 X 40.9 X 25.4 بوصة	
35	الوزن	58.4 رطل 26.5 كيلوغرام	
36	وزن الشحن	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) 26 X 37 X 107 سم 26 X 42 X 15 بوصة	
37	ملحوظات	77 رطل 35 كيلوغرام	
38	ملحوظات أخرى	وحدة واحدة مناسبة لحجم المسبح يصل إلى 500000 لتر أو 132000 جالون سهل الدمج مع مضخات الأحواض الحالى	