acniti

LLC آکن‌ی‌تی
۱-۲-۹ نی‌وای‌دان‌ی
می‌نو اوزاکا
〒۵۶۲-۰۰۱۱
ژاپن

اس‌تخ‌ر: می‌کس‌ر نان‌وحباب ۰۲ س‌وی‌م پی‌ورتی

س‌وی‌م پی‌ورتی فن‌اوری حباب بس‌ی‌ار ظری‌ف و نان‌وحباب که در اس‌تخ‌ره‌ای خص‌وص‌ی مورد تای‌ی‌د قرار گرفته است. ای‌ن س‌ام‌انه از س‌ی‌س‌تم تص‌فی‌ه آب اکس‌ی‌ژن پی‌ش‌رفته برای ت‌می‌ز کردن اس‌تخ‌رها اس‌تفاده می کن‌د.
س‌وی‌م پی‌ورتی: فن‌اوری نان‌و حباب اس‌تخ‌ر برای ش‌نای س‌الم بدون مواد ش‌می‌ای‌ی.

استخر: میکسر نانوحباب O۲ سوئیم پیوریتی

سوئیم پیوریتی: فناوری نانو حباب استخر برای شنای سالم بدون مواد شیمیایی.

- محیطی امن تر و طبیعی تر برای شنا فراهم می کند
- مقدار مواد شیمیایی اصلاح کننده pH را کاهش می دهد
- پوست نرم و ابریشمی پس از خروج از استخر یا آبگرم
- باعث فراهم سازی هوای غنی و با کیفیت می شود
- تجزیه بوهای کلرامین و سایر مواد آلی
- استفاده از مواد شیمیایی سنتی استخر و آبگرم را به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد کاهش می دهد.
- برای افرادی که مشکلات پوستی هیپوآلرژنیک دارند عالی است
- بدون بوی کلر
- آب شفاف را برای شنا تجربه کنید

سیستم سوئیم پیوریتی (Swim puriti) از دو جزء تشکیل شده است. واحد سوئیم پیوریتی و یک متمرکز کننده اکسیژن رتبه تجاری که تا ۹۵٪ اکسیژن خالص را از هوا تولید می کند.

سوئیم پیوریتی به راحتی می‌تواند با سیستم جریان آب موجود و یا جدید در استخرها سازگار شود. یک حلقه بای پس درست بعد از فیلتر استخر یا آبگرم و بخاری ایجاد می شود. استفاده از لوله کشی PVC نقطه تزریق اکسیژن پس از بخاری استخر در خط برگشت نه‌ای به سمت استخر به سمت پایین هدایت می شود.

سوئیم پیوریتی آماده تولید ازن است! و بعداً می‌توان آن را به راحتی با یک ژنراتور ازن، بدون نیاز به لوله‌کشی مجدد سیستم، گسترش داد.

Copyright © ۲۰۲۵

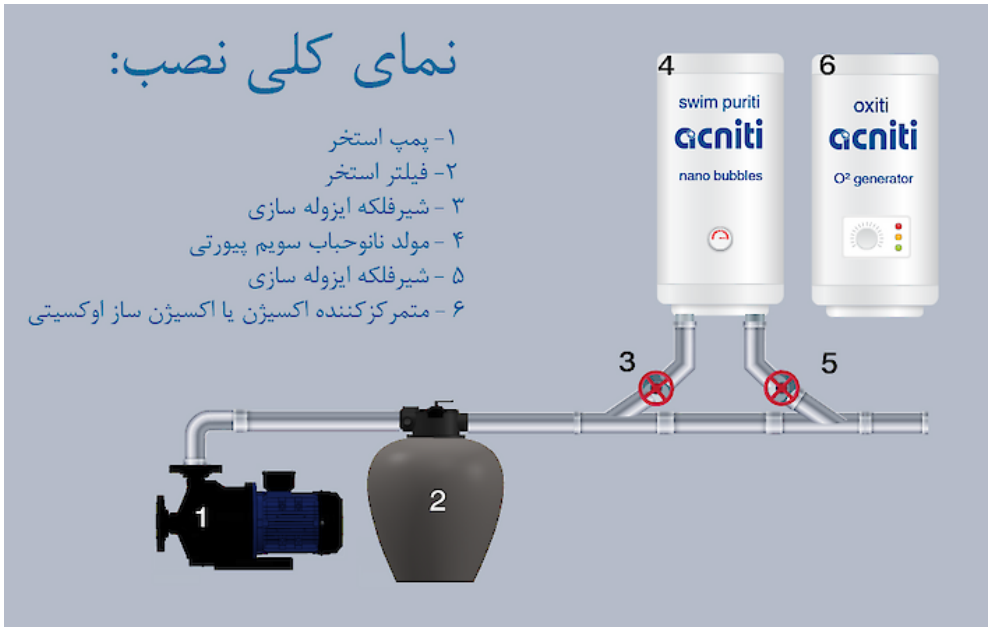

Copyright © ۲۰۲۵

۷۲۷ swim purity مشخصات نان و حباب مکس ر

O۲

	شرح	متریک	امپریال
۱	اسم مدل	مشخصات نان و حباب مکس ر Swim Purity ۷۲۷ O۲	مشخصات نان و حباب مکس ر Swim Purity ۷۲۷ O۲
۲	شماره مدل	turbiti_۷۲۷_wallmount_galvanized-box_swim-puriti	turbiti_۷۲۷_wallmount_galvanized-box_swim-puriti
	عامل	متریک	امپریال
۳	حداقل جریان / دقیقه	۷۵ لیتر	۲۰ گالن
۴	حداکثر جریان / دقیقه	۱۵۰ لیتر	۴۰ گالن
۵	حداقل جریان / ساعت	M۳ ۴.۵	CF ۱۵۸.۹
۶	حداکثر جریان / ساعت	M۳ ۹.۰	CF ۳۱۷.۸
۷	حداقل دمای آب	°C ۲۰-	°F ۴-
۸	حداکثر دمای آب	°C ۵۰	°F ۱۲۲
۹	موجودیت و اندازه صافی	بدون صافی، ذرات تا ۲ میلی متر	بدون صافی، ذرات تا ۲ میلی متر
۱۰	فیلتر(های) ورودی توصیه شده	RF۱۰۰ Single: فیلتر ورودی خود تمیز شونده برای پمپ ها	RF۱۰۰ Single: فیلتر ورودی خود تمیز شونده برای پمپ ها
	محیط	متریک	امپریال
۱۱	حداقل دمای محیط	°C ۲۰-	°F ۴-
۱۲	حداکثر دمای محیط	°C ۵۰	°F ۱۲۲
۱۳	حداقل رطوبت نسبی	٪ ۰	٪ ۰
۱۴	حداکثر رطوبت نسبی	٪ ۱۰۰	٪ ۱۰۰
	گاز	متریک	امپریال
۱۵	حداقل جریان / دقیقه	۲.۵ لیتر	۰.۷ گالن
۱۶	حداکثر جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۱۷	حداقل جریان / ساعت	۱۵۰ لیتر	۴۰ گالن

Copyright © ۲۰۲۵

	گاز	متری‌ک	امپریال
۱۸	حداکثر جریان / ساعت	۳۰۰ لی‌تر	۷۹ گالن
۱۹	فشار حداقل	۵۰ کی‌لوپاس‌کال	۷ PSI
۲۰	فشار حداکثر	۳۵۰ کی‌لوپاس‌کال	۵۱ PSI
۲۱	کی‌فی‌ت گاز	اکسی‌ژن برای نتایج به‌ینه	اکسی‌ژن برای نتایج به‌ینه
۲۲	تذکر گاز	فشاره‌ای ذکر شده فشاره‌ای توصی‌ه شده برای تولی‌د حباب هستند. خود محصول می توانند فشار تا ۴۰۰ کی‌لو پاس‌کال را تحمل کنند.	فشاره‌ای ذکر شده فشاره‌ای توصی‌ه شده برای تولی‌د حباب هستند. خود محصول می توانند فشار تا ۴۰۰ کی‌لو پاس‌کال را تحمل کنند.

	برقی	متری‌ک	امپریال
۲۳	ولتاژ فاز Ø واحد		
۲۴	مصرف برق واحد	پمپ مشمول این محصول نی‌ست. مصروف تخمی‌نی برق ۷۵۰ - ۱۰۰۰ وات	پمپ مشمول این محصول نی‌ست. مصروف تخمی‌نی برق ۷۵۰ - ۱۰۰۰ وات
۲۵	قطعات خی‌س شده	رزی‌ن های مبتنی بر نای‌لون، PVC، لاستی‌ک EPDM	رزی‌ن های مبتنی بر نای‌لون، PVC، لاستی‌ک EPDM
۲۶	مدل پمپ	ادغام آسان با پمپ های استخر پای‌ی‌ن موجود.	ادغام آسان با پمپ های استخر پای‌ی‌ن موجود.
۲۷	ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۸	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۹	تنظی‌م فشار پمپ	این محصول با اکثر پمپ های هد پای‌ی‌ن (Low head) به خوبی کار می کند. سر ۱۰ تا ۱۵ متر. (جزئی‌ات بی‌شتر را از ما بخواهی‌د).	این محصول با اکثر پمپ های هد پای‌ی‌ن (Low head) به خوبی کار می کند. سر ۱۰ تا ۱۵ متر. (جزئی‌ات بی‌شتر را از ما بخواهی‌د).
۳۰	کنترل	دفترچه راهنما توسط فشار سنج	دفترچه راهنما توسط فشار سنج

	اتصالات	متری‌ک	امپریال
۳۱	ورودی آب	کوپلی‌نگ ماده مستحکم RC ۱ ای‌نچی با رزوه	کوپلی‌نگ ماده مستحکم RC ۱ ای‌نچی با رزوه
۳۲	مجرای خروج آب	کوپلی‌نگ ماده ۳/۴ ای‌نچی مستحکم با نخ	کوپلی‌نگ ماده ۳/۴ ای‌نچی مستحکم با نخ

Copyright © ۲۰۲۵

	اتصال‌ات	متری‌ک	امپری‌ال
۳۳	ورودی گاز	فشار ۱۰ می‌لی‌ی متر برای اتصال ی‌ا ۳/۸ ای‌نچ در صورت درخواست	فشار ۱۰ می‌لی‌ی متر برای اتصال ی‌ا ۳/۸ ای‌نچ در صورت درخواست
	ابعاد و وزن	متری‌ک	امپری‌ال
۳۴	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۴۴ ۱۰۴۰ X ۲۰۰ X می‌لی‌ی متر	۲۵.۴ ۴۰.۹ X ۷.۹ X ای‌نچ
۳۵	وزن	۲۶.۵ کی‌لوگرام	۵۸.۴ پوند
۳۶	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۷ ۱۰۷ X ۳۷ X سانتی‌ی متر	۲۶ ۴۲ X ۱۵ X ای‌نچ
۳۷	وزن حمل و نقل	۳۵ کی‌لوگرام	۷۷ پوند
	ملاحظات		
۳۸	سایر اظهارات	تک واحدی مناسب برای اندازه استخر تا ۱۰۰۰۰۰ لیتر یا ۲۶۰۰۰ گالن ادغام آسان با پمپ های استخر موجود	

Copyright © ۲۰۲۵

۷۳۷ swim purity مشخصات نان و حباب مکس ر

O۲

	شرح	متریک	امپریال
۱	اسم مدل	مشخصات نان و حباب مکس ر Swim Purity ۷۳۷ O۲	مشخصات نان و حباب مکس ر Swim Purity ۷۳۷ O۲
۲	شماره مدل	turbiti_۷۳۷_wallmount_galvanized-box_swim-puriti	turbiti_۷۳۷_wallmount_galvanized-box_swim-puriti
	عایق	متریک	امپریال
۳	حداقل جریان / دقیقه	۱۵۰ لیتر	۴۰ گالن
۴	حداکثر جریان / دقیقه	۴۰۰ لیتر	۱۰۶ گالن
۵	حداقل جریان / ساعت	M۳ ۹.۰	CF ۳۱۷.۸
۶	حداکثر جریان / ساعت	M۳ ۲۴	CF ۸۴۸
۷	حداقل دمای آب	°C ۲۰-	°F ۴-
۸	حداکثر دمای آب	°C ۵۰	°F ۱۲۲
۹	موجودیت و اندازه صافی	بدون صافی، ذرات تا ۲ میلی متر	بدون صافی، ذرات تا ۲ میلی متر
۱۰	فیلتر(های) ورودی توصیه شده	RF۲۰۰	RF۲۰۰
	محیط	متریک	امپریال
۱۱	حداقل دمای محیط	°C ۲۰-	°F ۴-
۱۲	حداکثر دمای محیط	°C ۵۰	°F ۱۲۲
۱۳	حداقل رطوبت نسبی	٪ ۰	٪ ۰
۱۴	حداکثر رطوبت نسبی	٪ ۱۰۰	٪ ۱۰۰
	گاز	متریک	امپریال
۱۵	حداقل جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۱۶	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۱۷	حداقل جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن

Copyright © ۲۰۲۵

	گاز	متری‌ک	امپری‌ال
۱۸	حداکث‌ر جری‌ان / س‌اعت	۴۸۰ لی‌تر	۱۲۷ گال‌ن
۱۹	فش‌ار حداقل	۵۰ کی‌لوپاس‌کال	۷ PSI
۲۰	فش‌ار حداکث‌ر	۳۵۰ کی‌لوپاس‌کال	۵۱ PSI
۲۱	کی‌فی‌ت گاز	اکس‌ی‌ژن برای نت‌ای‌ج به‌ی‌نه	اکس‌ی‌ژن برای نت‌ای‌ج به‌ی‌نه
۲۲	تذکر گاز	فش‌اره‌ای ذکر ش‌ده فش‌اره‌ای توص‌ی‌ه ش‌ده برای تول‌ی‌د حباب ه‌س‌تن‌د. خود محص‌ول می توان‌د فش‌ار تا ۵۰۰ کی‌لو پاس‌کال را تحمل کن‌د.	فش‌اره‌ای ذکر ش‌ده فش‌اره‌ای توص‌ی‌ه ش‌ده برای تول‌ی‌د حباب ه‌س‌تن‌د. خود محص‌ول می توان‌د فش‌ار تا ۵۰۰ کی‌لو پاس‌کال را تحمل کن‌د.

	برقی	متری‌ک	امپری‌ال
۲۳	ول‌تاژ فاز Ø واحد		
۲۴	مص‌رف برق واحد	پمپ مش‌مول این محص‌ول نی‌س‌ت. مص‌روف تخمی‌نی برق ۷۵۰ - ۱۰۰۰ وات	پمپ مش‌مول این محص‌ول نی‌س‌ت. مص‌روف تخمی‌نی برق ۷۵۰ - ۱۰۰۰ وات
۲۵	قطعات خی‌س ش‌ده	رزی‌ن های مبت‌نی بر نای‌لون، PVC، لاس‌تی‌ک EPDM	رزی‌ن های مبت‌نی بر نای‌لون، PVC، لاس‌تی‌ک EPDM
۲۶	مدل پمپ	ادغام آس‌ان با پمپ های است‌خر پای‌ی‌ن موجود.	ادغام آس‌ان با پمپ های است‌خر پای‌ی‌ن موجود.
۲۷	ول‌تاژ فاز Ø پمپ		
۲۸	فاز پمپ Ø ول‌تاژ ۶۰ هرتز		
۲۹	تنظی‌م فش‌ار پمپ	این محص‌ول با اکث‌ر پمپ های هد پای‌ی‌ن (Low head) به خوبی کار می کن‌د. س‌ر ۱۰ تا ۱۵ مت‌ر. (جزئی‌ات بی‌ش‌تر را از ما بخواه‌ی‌د).	این محص‌ول با اکث‌ر پمپ های هد پای‌ی‌ن (Low head) به خوبی کار می کن‌د. س‌ر ۱۰ تا ۱۵ مت‌ر. (جزئی‌ات بی‌ش‌تر را از ما بخواه‌ی‌د).
۳۰	کنت‌رل	دفت‌رچه راه‌نما توس‌ط فش‌ار س‌نج	دفت‌رچه راه‌نما توس‌ط فش‌ار س‌نج

	پمپ		
۳۱	option@	Grundfos CM۱۰-۱	
۳۲	option@	Grundfos CM۱۵-۱	
۳۳	option@	Ebara pump DWO-۴۰۰	

Copyright © ۲۰۲۵

	اتصالات	متریک	امپریال
۳۴	ورودی آب	کوپلینگ ماده مستحکم RC ۲ اینچی با رزوه	کوپلینگ ماده مستحکم RC ۲ اینچی با رزوه
۳۵	مجرای خروج آب	کوپلینگ ماده ۱ اینچی مستحکم با نخ	کوپلینگ ماده ۱ اینچی مستحکم با نخ
۳۶	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۳/۸ اینچ در صورت درخواست
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۳۷	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۴۴ X ۱۰۴۰ X ۲۰۰ میلی متر	۲۵.۴ X ۴۰.۹ X ۷.۹ اینچ
۳۸	وزن	۲۶.۵ کیلوگرام	۵۸.۴ پوند
۳۹	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۷ X ۱۰۷ X ۳۷ سانتی متر	۲۶ X ۴۲ X ۱۵ اینچ
۴۰	وزن حمل و نقل	۳۵ کیلوگرام	۷۷ پوند
	ملاحظات		
۴۱	سایر اظهارات	✓ تک واحدی مناسب برای اندازه استخر تا ۳۰۰۰۰۰ لیتر یا ۸۰۰۰۰ گالن ✓ ادغام آسان با پمپ های استخر موجود	

Copyright © ۲۰۲۵

۷۴۷ swim purity مشخصات ران و باب مکس

O۲

	شرح	متریک	امپریال
۱	اسم مدل	مشخصات ران و باب مکس Swim Purity ۷۴۷ O۲	مشخصات ران و باب مکس Swim Purity ۷۴۷ O۲
۲	شماره مدل	turbiti_۷۳۷_wallmount_galvanized-box_swim-puriti	turbiti_۷۳۷_wallmount_galvanized-box_swim-puriti
	عایق	متریک	امپریال
۳	حداقل جریان / دقیقه	۴۰۰ لیتر	۱۰۶ گالن
۴	حداکثر جریان / دقیقه	۶۰۰ لیتر	۱۵۹ گالن
۵	حداقل جریان / ساعت	M۳ ۲۴	CF ۸۴۸
۶	حداکثر جریان / ساعت	M۳ ۳۶	CF ۱,۲۷۱
۷	حداقل دمای آب	°C ۲۰-	°F ۴-
۸	حداکثر دمای آب	°C ۵۰	°F ۱۲۲
۹	موجودیت و اندازه صافی	بدون صافی، ذرات تا ۲ میلی متر	بدون صافی، ذرات تا ۲ میلی متر
۱۰	فیلتر(های) ورودی توصیه شده	RF۲۰۰	RF۲۰۰
	محیط	متریک	امپریال
۱۱	حداقل دمای محیط	°C ۲۰-	°F ۴-
۱۲	حداکثر دمای محیط	°C ۵۰	°F ۱۲۲
۱۳	حداقل رطوبت نسبی	٪ ۰	٪ ۰
۱۴	حداکثر رطوبت نسبی	٪ ۱۰۰	٪ ۱۰۰
	گاز	متریک	امپریال
۱۵	حداقل جریان / دقیقه	۱۴ لیتر	۳.۷ گالن
۱۶	حداکثر جریان / دقیقه	۱۶ لیتر	۴.۲ گالن
۱۷	حداقل جریان / ساعت	۸۴۰ لیتر	۲۲۲ گالن

Copyright © ۲۰۲۵

	گاز	متریک	امپریال
۱۸	حداکثر جریان / ساعت	۹۶۰ لیتر	۲۵۴ گالن
۱۹	فشار حداقل	۵۰ کیلوپاسکال	۷ PSI
۲۰	فشار حداکثر	۳۵۰ کیلوپاسکال	۵۱ PSI
۲۱	کیفیت گاز	اکسیژن برای نتایج بهینه	اکسیژن برای نتایج بهینه
۲۲	تذکر گاز	فشارهای ذکر شده فشارهای توصیه شده برای تولید حباب هستند. خود محصول می تواند فشار تا ۴۰۰ کیلو پاسکال را تحمل کند.	فشارهای ذکر شده فشارهای توصیه شده برای تولید حباب هستند. خود محصول می تواند فشار تا ۴۰۰ کیلو پاسکال را تحمل کند.

	برقی	متریک	امپریال
۲۳	ولتاژ فاز Ø واحد		
۲۴	مصرف برق واحد	پمپ مشمول این محصول نیست. مصروف تخمینی برق ۷۵۰ - ۱۰۰۰ وات	پمپ مشمول این محصول نیست. مصروف تخمینی برق ۷۵۰ - ۱۰۰۰ وات
۲۵	قطعات خیس شده	رزین های مبتنی بر نایلون، PVC، لاستیک EPDM	رزین های مبتنی بر نایلون، PVC، لاستیک EPDM
۲۶	مدل پمپ	ادغام آسان با پمپ های استخر پایینی موجود.	ادغام آسان با پمپ های استخر پایینی موجود.
۲۷	ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۸	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۹	تنظیم فشار پمپ	این محصول با اکثر پمپ های هد پایینی (Low head) به خوبی کار می کند. سر ۱۰ تا ۱۵ متر. (جزئیات بیشتر را از ما بخواهید).	این محصول با اکثر پمپ های هد پایینی (Low head) به خوبی کار می کند. سر ۱۰ تا ۱۵ متر. (جزئیات بیشتر را از ما بخواهید).
۳۰	کنترل	دفترچه راهنما توسط فشار سنج	دفترچه راهنما توسط فشار سنج

	اتصالات	متریک	امپریال
۳۱	ورودی آب	کوپلینگ ماده مستحکم RC ۲ اینچی با رزوه	کوپلینگ ماده مستحکم RC ۲ اینچی با رزوه
۳۲	مجرای خروج آب	کوپلینگ ماده ۱.۵ اینچی مستحکم با نخ	کوپلینگ ماده ۱.۵ اینچی مستحکم با نخ

Copyright © ۲۰۲۵

	اتصال‌ات	متری‌ک	امپری‌ال
۳۳	ورودی گاز	فشار ۱۰ می‌لی‌ی متر برای اتصال ی‌ا ۳/۸ ای‌نچ در صورت درخواست	فشار ۱۰ می‌لی‌ی متر برای اتصال ی‌ا ۳/۸ ای‌نچ در صورت درخواست
	ابعاد و وزن	متری‌ک	امپری‌ال
۳۴	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۴۴ ۱۰۴۰ X ۲۰۰ X می‌لی‌ی متر	۲۵.۴ ۴۰.۹ X ۷.۹ X ای‌نچ
۳۵	وزن	۲۶.۵ کی‌لوگرام	۵۸.۴ پوند
۳۶	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۷ ۱۰۷ X ۳۷ X سانتی‌ی متر	۲۶ ۴۲ X ۱۵ X ای‌نچ
۳۷	وزن حمل و نقل	۳۵ کی‌لوگرام	۷۷ پوند
	ملاحظات		
۳۸	سایر اظهارات	✓ تک واحدی مناسب برای اندازه استخر تا ۵۰۰۰۰۰ لیتر یا ۱۳۲۰۰۰ گالن ✓ ادغام آسان با پمپ های استخر موجود	

Copyright © ۲۰۲۵