


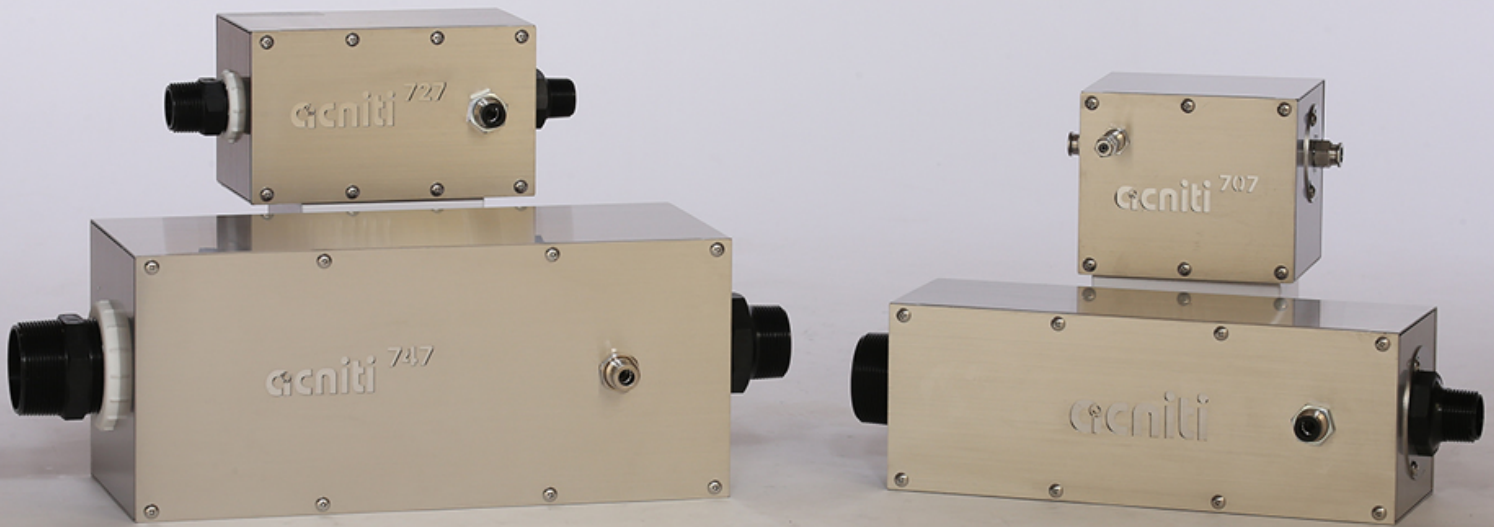


acniti

LLC آکنیتی
۱-۲-۹ نیویادنی
مینو اوزاکا
〒 ۵۶۲-۰۰۱۱
ژاپن

می کسر نانوحباب توربی تی

مولد نانوحباب توربی تی مانند یک اسب کاری درجه یک است. توربی تی را می توان در دشوارترین محیط ها قرار داد. ژنراتور نانوحباب به یک پمپ هد پایینی نیاز دارد، بنابراین در مصرف انرژی به صرفه است. همراه با مزایای یک می کسر استاتیکی، آکنیتی فناوری جریان چرخشی اختصاصی خود را برای تولید کارآمد و موثر نانوحباب ها به اجرا درآورده است. سری **turbiti OEM** به فروشندگان و شرکا این فرصت را می دهد تا توربی تی را با تجهیزات خود هماهنگ و یکجا کنند. توربی تی یک راه حل نانوحباب بدون نگرانی به شما ارائه می دهد.

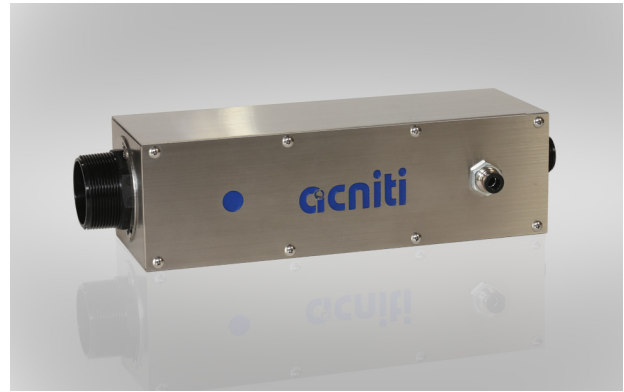

می کسر نانوحباب توربی تی

می کسر نانوحباب توربی تی


- ✓ نصب آسان
- ✓ قابلیت اتصال به بسیاری از پمپ های استان دارد
- ✓ نسخه آب شور به طور موثر در کاربردهای اقیانوس و آب شور استفاده می شود
- ✓ موادهای دریچه ها و حوضچه ها با آلودگی جلبک
- ✓ موادهای نانوحباب فاضلاب
- ✓ پرورش ماهی
- ✓ تولید کشاورزی
- ✓ آب آشامیدنی نانوحباب برای حیوانات از قبیل مرغ، خوک، گاو
- ✓ توربی تی می لایرده نانوحباب تولید می کند

اسب کاری (مولد پرتوان) نانوحباب

ژنراتور یا مولد نانوحباب توربی تی یک مولد حباب های بسیاری ریز درجه یک است. می توان آن را در محیط های دشوار قرار داد. توربی تی هیچ قسمت متحرکی ندارد، بنابراین تعمیر و نگهداری آن خیلی ساده و به صرفه است. می کسر توربی تی در یک جمع به استیل ضد زنگ با بسته بندی استان دارد و بادوام برای وصل کردن با آب عرضه می شود. اتصال گاز با یک شیر یک طرفه باکیفیت محافظت می شود که از مت مرکز کننده اکسیژن شما محافظت می کند و از ورود آب در شیلنگ گاز جلوگیری می کند. توربی تی می تواند آب با ذرات تا ۲ میلی متر را آماده و پرداخته کند.

توربی تی فن آوری می کسر استاتیکی را انکشاف و توسعه داده است

می کسر استاتیکی از مخلوط کردن دو مایع منشأ گرفته است، اولین ثبت اختراع برای می کسر استاتیکی در سال ۱۹۶۵ ثبت شد. به جای مخلوط کردن دو مایع، امکان اختلاط یا یکجا شدن مایع و گاز نیز وجود دارد. مزایای می کسرهای استاتیکی این است که می توانند حجم زیادی از آب را به یکباره تصفیه کنند. نسبت به گرفتگی حساس نیستند. تکنولوژی آکنیتی بر این اصل استوار می باشد. آکنیتی به جای یک می کسر استاتیکی معمولی، فن آوری جریان چرخشی اختصاصی خود را راه اندازی کرده است. فن آوری جریان چرخشی باعث شکسته شدن آب و گاز شده و به دلیلی نیروهای موجود در مخلوط کن، نانوحباب های ایچاد می شود. در شمایک سمت چپ، می توانید تصویری از نحوه عملکرد این فن آوری دریافت کنید. توربی تی عملکرد موادهای محلول بهبود یافته ای دارد، گازهای مانده اکسیژن را کارآمد و در مقادیر زیاد در آب حل می کند.

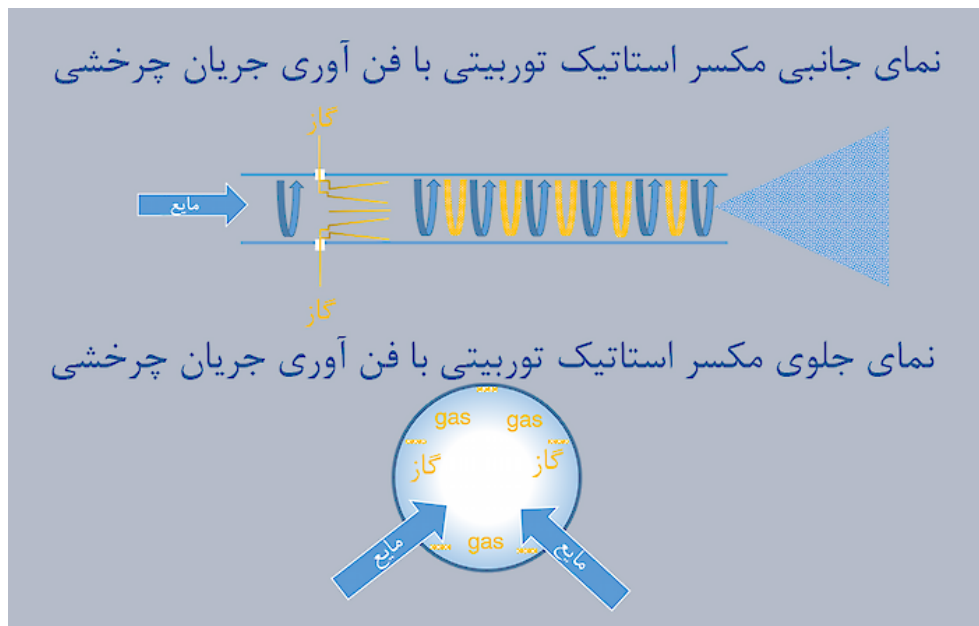

یکی از مزایای اصلی این می کسر هد پایین مورد نیاز برای تولید نانوحباب است. هد پایین به این معنی است که انرژی بسیاری در مقایسه با ژنراتورهای نانوحباب هد بالا که اغلب به ۵ برابر فشار بیشتری نیاز دارند، مورد نیاز است.

کاربردهای حباب نانو

این واحد برای کاربردهای تصفیه آب، تصفیه آب آشامیدنی سالام برای دام از جمله مرغ، گاو، خوک و طیور مناسب است. صنعت بزرگی که از می کسرهای هوادهای نانوحباب استفاده می کند، تولید محصولات گلخانه ای باغبانی است که محصولات مانده گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، میخک، گل رز، کاهو و توت فرنگی را کشت می کند. جدا از کاربردهای آب شیرین، این واحد برای کاربردهای آب شور مانند پرورش میگو و ماهی قزل آلا نیز مناسب است. توصیه می کنیم از این محصول در ترکیب با اکسیژن ساز صنعتی خود استفاده کنید. سرمایه گذاری بر روی تغلیظ کننده اکسیژن و می کسر نانوحباب توربیتی، به شما آرامش خاطر و سالها تولید حبابهای فوقالعاده بدون مشکل را می دهد.

نمایندگی ها و شرکا

سری turbiti OEM به فروشندگان و شرکا این فرصت را می دهد تا توربیتی را در تجهیزات خود پیاده سازی کنند و تجهیزات تولید کننده حباب های نانو را با نام تجاری خود بفروشند. این محصول فقط برای نمایندگی ها و شرکای آکنیتی می باشد که دارای قرارداد مجوز و متعهد به خرید مقادیر مشخصی هستند. هنگامی که شما علاقه مند به تبدیلی شدن به شریک آکنیتی هستید، برای موقعیت جغرافیایی و بازار خود با ما تماس بگیرید. مشتریانی که مایل به خرید مستقیم از آکنیتی هستند، لطفاً به سایل محصولات توربیتی ما نگاه کنید:

می کسر نانوحباب Turbiti O۲ به روی زمین

می کسر نانوحباب شناور توربی تی

می کسر نانوحباب Turbiti O۳ بر روی زمین

می کسر نانوحبابدار Swim Puriti O۲

می کسر نانوحباب Swim Puriti O۳

مشخصات می کسر نان و حباب توربی تی ۷۳۷

شرح	متری ک	امپری ال
۱ اسم مدل	مشخصات می کسر نان و حباب توربی تی ۷۳۷	مشخصات می کسر نان و حباب توربی تی ۷۳۷
۲ شماره مدل	turbiti_۷۳۷_box۳۰۴	turbiti_۷۳۷_box۳۰۴
مایع	متری ک	امپری ال
۳ حداقل جریان / دقیقه	۱۵۰ لیتر	۴۰ گالن
۴ حداکثر جریان / دقیقه	۴۰۰ لیتر	۱۰۶ گالن
۵ حداقل جریان / ساعت	M۳ ۹.۰	CF ۳۱۷.۸
۶ حداکثر جریان / ساعت	M۳ ۲۴	CF ۸۴۸
۷ حداقل دمای آب	۲۰- °C	۴- °F
۸ حداکثر دمای آب	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۹ موجودیت و اندازه صافی	بدون صافی، هنگامی که ذرات بزرگتر از ۱ یا ۲ میلی متر هستند نیاز به صافی است	بدون صافی، هنگامی که ذرات بزرگتر از ۱ یا ۲ میلی متر هستند نیاز به صافی است
۱۰ فیلتر (های) ورودی توصیه شده	RF۲۰۰	RF۲۰۰
محیط	متری ک	امپری ال
۱۱ حداقل دمای محیط	۲۰- °C	۴- °F
۱۲ حداکثر دمای محیط	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۱۳ حداقل رطوبت نسبی	٪ ۰	٪ ۰
۱۴ حداکثر رطوبت نسبی	٪ ۱۰۰	٪ ۱۰۰
گاز	متری ک	امپری ال
۱۵ حداقل جریان / دقیقه	۵۰ لیتر	۱.۳ گالن
۱۶ حداکثر جریان / دقیقه	۸۰ لیتر	۲.۱ گالن
۱۷ حداقل جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۸ حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۹ فشار حداقل	۴۰ کیلو پاس کال	۶ PSI

گاز	متری ک	امپریال
۲۰ فشار حداکثر	۳۵۰ کیلو پاس کال	PSI ۵۱
۲۱ کی فیت گاز	بدون گازهای تخریش کننده: مناس ب برای O ₂ ، هوا، CO ₂ ، N ₂	بدون گازهای تخریش کننده: مناس ب برای O ₂ ، هوا، CO ₂ ، N ₂
۲۲ تذکر گاز	فشارهای ذکر شده فشارهای توصیه شده برای تولی د حباب هستند. خود محصول می تواند فشار تا ۴۰۰ کیلو پاس کال را تحمل کند.	فشارهای ذکر شده فشارهای توصیه شده برای تولی د حباب هستند. خود محصول می تواند فشار تا ۴۰۰ کیلو پاس کال را تحمل کند.
برقی	متری ک	امپریال
۲۳ ولتاژ فاز Ø واحد		
۲۴ مصرف برق واحد	پمپ مشمول این محصول نیست. مصرف تخمینی برق ۷۵۰ - ۱۰۰۰ وات	پمپ مشمول این محصول نیست. مصرف تخمینی برق ۷۵۰ - ۱۰۰۰ وات
۲۵ قطعات خیس شده	رزین های مبتنی بر نایلون، لوله سیلیکونی، PPS، EPDM	رزین های مبتنی بر نایلون، لوله سیلیکونی، PPS، EPDM
۲۶ مدل پمپ	این محصول هم با پمپ های شناور و مرکز ای سنترفیوژی تک مرحله ای کار می کند.	این محصول هم با پمپ های شناور و مرکز ای سنترفیوژی تک مرحله ای کار می کند.
۲۷ ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۸ فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۹ تنظیم فشار پمپ	این محصول با اکثر پمپ های هد پایین (Low head) به خوبی کار می کند. سر ۱۰ تا ۱۵ متر. (جزئیات را ببینید).	این محصول با اکثر پمپ های هد پایین (Low head) به خوبی کار می کند. سر ۱۰ تا ۱۵ متر. (جزئیات را ببینید).
۳۰ کنترل	بدون عمل کرد خودکار	بدون عمل کرد خودکار
پمپ		
option@ ۳۱	Grundfos CM۱۰-۱	
option@ ۳۲	Ebara pump DWO-۴۰۰	
اتصالات	متری ک	امپریال
۳۳ ورودی آب	کانکتور نر ۲ R اینچی (۵۰ میلی متر)	کانکتور نر ۲ R اینچی (۵۰ میلی متر)

اتصالات	متری ک	امپریال
۳۴ مچرای خروج آب	رابط نر ۱ R اینچی (۲۵ میلی متر)	رابط نر ۱ R اینچی (۲۵ میلی متر)
۳۵ ورودی گاز	اتصالات فشار به اتصال استاندارد ۱۰ میلی متری، ۳/۸ در صورت درخواست	اتصالات فشار به اتصال استاندارد ۱۰ میلی متری، ۳/۸ در صورت درخواست
ابعاد و وزن	متری ک	امپریال
۳۶ ابعاد: (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۰۵ X ۱۳۰ X ۱۰۰ میلی متر	۱۵.۹ X ۵.۱ X ۳.۹ اینچ
۳۷ وزن	۲.۸ کیلوگرام	۶.۲ پوند
۳۸ ابعاد برای ارسال: (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۱۲ X ۱۲ X ۳۴ سانتی متر	۵ X ۵ X ۱۳ اینچ
۳۹ وزن حمل و نقل	۵ کیلوگرام	۱۱ پوند
ملاحظات		
✓ می کسر turbiti UFB به طور معمول با پمپ های هد پایینی با توان ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ وات به خوبی کار می کند. (جزئیات بیشتر را از ما بخواهید) ✓ حداکثر دما و فشار: لوله مناسب تا ۵۰ درجه سانتیگراد، حداکثر فشار ۵۰۰ کیلو پاسکال. گارانتی فقط برای متغیرهای ذکر شده در مشخصات. ✓ Material properties Nylon ۱۲, Polyamide ۱۲, or PA ۱۲ ✓ جعبه ابعاد: ۱۱۷ (l) X ۳۳۵ (w) X ۱۲۰ (h) ✓ حداقل قطر ۷۳۷، ۲۲ میلی متر است		
۴۰ سایر اظهارات		

مشخصات می کسر نان و حباب توربی تی ۷۰۷

شرح	متری ک	امپری ال
۱ اسم مدل	مشخصات می کسر نان و حباب توربی تی ۷۰۷	مشخصات می کسر نان و حباب توربی تی ۷۰۷
۲ شماره مدل	turbiti_۷۰۷_box۳۰۴	turbiti_۷۰۷_box۳۰۴
مایع	متری ک	امپری ال
۳ حداقل جریان / دقیقه	۹۰ لیتر	۲.۴ گالن
۴ حداکثر جریان / دقیقه	۱۵ لیتر	۴.۰ گالن
۵ حداقل جریان / ساعت	۵۴۰ لیتر	۱۴۳ گالن
۶ حداکثر جریان / ساعت	۹۰۰ لیتر	۲۳۸ گالن
۷ حداقل دمای آب	۲۰- °C	۴- °F
۸ حداکثر دمای آب	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۹ موجدیت و اندازه صافی	بدون صافی، هنگامی که ذرات بزرگتر از ۱ یا ۲ میلی متر هستند نیازی به صافی است	بدون صافی، هنگامی که ذرات بزرگتر از ۱ یا ۲ میلی متر هستند نیازی به صافی است
۱۰ فیلتر (های) ورودی توصیه شده	RF۱۰۰ Single: فیلتر ورودی خود تمیز شونده برای پمپ ها	RF۱۰۰ Single: فیلتر ورودی خود تمیز شونده برای پمپ ها
محیط	متری ک	امپری ال
۱۱ حداقل دمای محیط	۲۰- °C	۴- °F
۱۲ حداکثر دمای محیط	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۱۳ حداقل رطوبت نسبی	٪ ۰	٪ ۰
۱۴ حداکثر رطوبت نسبی	٪ ۱۰۰	٪ ۱۰۰
گاز	متری ک	امپری ال
۱۵ حداقل جریان / دقیقه	۰.۵ لیتر	۰.۱ گالن
۱۶ حداکثر جریان / دقیقه	۰.۸ لیتر	۰.۲ گالن
۱۷ حداقل جریان / ساعت	۲۷ لیتر	۷.۱ گالن
۱۸ حداکثر جریان / ساعت	۴۵ لیتر	۱۲ گالن
۱۹ فشار حداقل	۵۰ کیلو پاس کال	۷ PSI

گاز	متری ک	امپریال
۲۰ فشار حداکثر	۴۰۰ کیلو پاس کال	PSI ۵۸
۲۱ کی فیت گاز	بدون گازهای تخریش کننده: CO ₂ , N ₂ , O ₂ , هوا، مناسب برای	بدون گازهای تخریش کننده: CO ₂ , N ₂ , O ₂ , هوا، مناسب برای
۲۲ تذکر گاز		
برقی	متری ک	امپریال
۲۳ ولتاژ فاز Ø واحد		
۲۴ مصرف برق واحد	پمپ مشمول این محصول نیست. مصروف تخمینی برق ۲۰۰ - ۸۵۰ وات	پمپ مشمول این محصول نیست. مصروف تخمینی برق ۲۰۰ - ۸۵۰ وات
۲۵ قطعات خیس شده	رزین های نایلونی	رزین های نایلونی
۲۶ مدل پمپ	این محصول هم با پمپ های شناور و مرکز یا سنترفیوژی تک مرحله ای کار می کند.	این محصول هم با پمپ های شناور و مرکز یا سنترفیوژی تک مرحله ای کار می کند.
۲۷ ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۸ فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۹ تنظیم فشار پمپ	این محصول با اکثر پمپ های هد پایینی (Low head) به خوبی کار می کند. سر ۱۰ تا ۱۵ متر. (جزئیات بیشتر را از ما بخواهید).	این محصول با اکثر پمپ های هد پایینی (Low head) به خوبی کار می کند. سر ۱۰ تا ۱۵ متر. (جزئیات بیشتر را از ما بخواهید).
۳۰ کنترل	بدون کنترل	بدون کنترل
پمپ		
۳۱ option@	گزینۀ پمپ ۰.۵۰ miniGaLF Ebara PRA	
۳۲ option@	Grundfos CM۱-۴	
اتصالات	متری ک	امپریال
۳۳ ورودی آب	۱۰ میلی متر یا ۳/۸ اینچ	۱۰ میلی متر یا ۳/۸ اینچ
۳۴ مجرای خروج آب	۱۰ میلی متر یا ۳/۸ اینچ	۱۰ میلی متر یا ۳/۸ اینچ
۳۵ ورودی گاز	۶ میلی متر یا ۱/۴ اینچ	۶ میلی متر یا ۱/۴ اینچ
ابعاد و وزن	متری ک	امپریال
۳۶ ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۱۲۰ X ۱۴۰ X ۱۸۰ میلی متر	۴.۷ X ۵.۵ X ۷.۱ اینچ

ابعاد و وزن	متری ک	امپریال
۳۷ وزن	۰.۶۷ کیلوگرام	۱.۵ پوند
۳۸ ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۱۶ X ۳۳ X سانتی متر	۶ X ۱۳ X اینچ
۳۹ وزن حمل و نقل	۲ کیلوگرام	۴ پوند
ملاحظات		
۴۰ سایر اظهارات	✓ حداکثر دما و فشار: لوله مناسب تا ۷۰ درجه سانتیگراد، با حداکثر فشار ۱۰۰۰ کیلو پاسکال. گارانتی فقط برای متغیرهای ذکر شده در مشخصات. ✓ Material properties Nylon ۱۲, Polyamide ۱۲, or PA ۱۲	

مشخصات می کسر نان و حباب توربی تی ۷۰۷

شرح	متری ک	امپری ال
۱ اسم مدل	مشخصات می کسر نان و حباب توربی تی ۷۰۷	مشخصات می کسر نان و حباب توربی تی ۷۰۷
۲ شماره مدل	turbiti_۷۲۷_box۳۰۴	turbiti_۷۲۷_box۳۰۴
مایع	متری ک	امپری ال
۳ حداقل جریان / دقیقه	۷۵ لیتر	۲۰ گالن
۴ حداکثر جریان / دقیقه	۱۵۰ لیتر	۴۰ گالن
۵ حداقل جریان / ساعت	M۳ ۴.۵	CF ۱۵۸.۹
۶ حداکثر جریان / ساعت	M۳ ۹.۰	CF ۳۱۷.۸
۷ حداقل دمای آب	۲۰- °C	۴- °F
۸ حداکثر دمای آب	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۹ موجودیت و اندازه صافی	بدون صافی، هنگامی که ذرات بزرگتر از ۱ یا ۲ میلی متر هستند نیاز به صافی است	بدون صافی، هنگامی که ذرات بزرگتر از ۱ یا ۲ میلی متر هستند نیاز به صافی است
محیط	متری ک	امپری ال
۱۰ حداقل دمای محیط	۲۰- °C	۴- °F
۱۱ حداکثر دمای محیط	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۱۲ حداقل رطوبت نسبی	% ۰	% ۰
۱۳ حداکثر رطوبت نسبی	% ۱۰۰	% ۱۰۰
گاز	متری ک	امپری ال
۱۴ حداقل جریان / دقیقه	۲.۵ لیتر	۰.۷ گالن
۱۵ حداکثر جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۱۶ حداقل جریان / ساعت	۱۵۰ لیتر	۴۰ گالن
۱۷ حداکثر جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۸ فشار حداقل	۵۰ کیلو پاس کال	PSI ۷
۱۹ فشار حداکثر	۳۵۰ کیلو پاس کال	PSI ۵۱

گاز	متری ک	امپریال
۲۰ کی فیت گاز	بدون گازهای تخریش کننده: CO ₂ , N ₂ , O ₂ , هوا، مناسب برای	بدون گازهای تخریش کننده: CO ₂ , N ₂ , O ₂ , هوا، مناسب برای
۲۱ تذکر گاز		
برقی	متری ک	امپریال
۲۲ ولتاژ فاز Ø واحد		
۲۳ مصرف برق واحد	پمپ مشمول این محصول نیست. مصروف تخمینی برق ۱۰۰ - ۲۵۰ وات	پمپ مشمول این محصول نیست. مصروف تخمینی برق ۱۰۰ - ۲۵۰ وات
۲۴ قطعات خیس شده	اکریلیک استایرن PVC، EPDM، اکریلونیتریل،	اکریلیک استایرن PVC، EPDM، اکریلونیتریل،
۲۵ مدل پمپ	این محصول هم با پمپ های شناور و مرکز ای سنترفیوژی تک مرحله ای کار می کند.	این محصول هم با پمپ های شناور و مرکز ای سنترفیوژی تک مرحله ای کار می کند.
۲۶ ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۷ فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۸ تنظیم فشار پمپ	این محصول با اکثر پمپ های هد پایینی (Low head) به خوبی کار می کند. سر ۱۰ تا ۱۵ متر. (جزئیات بیشتر را از ما بخواهید).	این محصول با اکثر پمپ های هد پایینی (Low head) به خوبی کار می کند. سر ۱۰ تا ۱۵ متر. (جزئیات بیشتر را از ما بخواهید).
۲۹ کنترل	بدون عمل کرد خودکار	بدون عمل کرد خودکار
پمپ		
۳۰ option@	Ebara-Matrix-۵-۳	
۳۱ option@	Grundfos CM۵-۳	
۳۲ option@	Ebara Matrix ۵-۳T/۰.۶۵	
اتصالات	متری ک	امپریال
۳۳ ورودی آب	اتصال رزوه ای فلنج ۲۵ میلی متری یا ۱ اینچی	اتصال رزوه ای فلنج ۲۵ میلی متری یا ۱ اینچی
۳۴ مجرای خروج آب	اتصال رزوه ای فلنج ۲۰ میلی متری یا ۳/۴ اینچی	اتصال رزوه ای فلنج ۲۰ میلی متری یا ۳/۴ اینچی
۳۵ ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۶ میلی متر برای ازن	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۶ میلی متر برای ازن

ابعاد و وزن	متری ک	امپریال
۳۶	ابعاد: (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۱۱۳ X ۱۴۰ X ۲۷۵ میلی متر ۴.۴ X ۵.۵ X ۱۰.۸ اینچ
۳۷	وزن	۱.۹ کیلوگرام ۴.۲ پوند
۳۸	ابعاد برای ارسال: (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۱۶ X ۱۶ X ۳۳ سانتی متر ۶ X ۶ X ۱۳ اینچ
۳۹	وزن حمل و نقل	۳ کیلوگرام ۷ پوند
ملاحظات		
Material properties Nylon ۱۲, Polyamide ۱۲, or PA ۱۲ ✓		
۴۰	سایر اظهارات	✓ حداکثر دما و فشار: لوله مناسب تا ۵۰ درجه سانتیگراد، با حداکثر فشار ۵۰۰ کیلو پاسکال. گارانتی فقط برای متغیرهای ذکر شده در مشخصات.

turbiti ۷۴۷ مشخصات می کسر نان و حباب

شرح	متری ک	امپریال
۱ اسم مدل	مشخصات می کسر نان و حباب Turbiti ۷۴۷	مشخصات می کسر نان و حباب Turbiti ۷۴۷
۲ شماره مدل	turbiti_۷۴۷_box۳۰۴	turbiti_۷۴۷_box۳۰۴
مایع	متری ک	امپریال
۳ حداقل جریان / دقیقه	۴۰۰ لیتر	۱۰۶ گالن
۴ حداکثر جریان / دقیقه	۶۰۰ لیتر	۱۵۹ گالن
۵ حداقل جریان / ساعت	M۳ ۲۴	CF ۸۴۸
۶ حداکثر جریان / ساعت	M۳ ۳۶	CF ۱,۲۷۱
۷ حداقل دمای آب	۲۰- °C	۴- °F
۸ حداکثر دمای آب	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۹ موج و دیت و اندازه صافی		
محیط	متری ک	امپریال
۱۰ حداقل دمای محیط	۲۰- °C	۴- °F
۱۱ حداکثر دمای محیط	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۱۲ حداقل رطوبت نسبی	% ۰	% ۰
۱۳ حداکثر رطوبت نسبی	% ۱۰۰	% ۱۰۰
گاز	متری ک	امپریال
۱۴ حداقل جریان / دقیقه	۱۴ لیتر	۳.۷ گالن
۱۵ حداکثر جریان / دقیقه	۱۶ لیتر	۴.۲ گالن
۱۶ حداقل جریان / ساعت	۸۴۰ لیتر	۲۲۲ گالن
۱۷ حداکثر جریان / ساعت	۹۶۰ لیتر	۲۵۴ گالن
۱۸ فشار حداقل	۵۰ کیلو پاس کال	PSI ۷
۱۹ فشار حداکثر	۳۵۰ کیلو پاس کال	PSI ۵۱
۲۰ کیفی ت گاز	هوا، CO۲، N۲، O۲ شامل ازن در صورت درخت و است.	هوا، CO۲، N۲، O۲ شامل ازن در صورت درخت و است.

گاز	متری ک	امپریال
۲۱ تذکر گاز		
برقی	متری ک	امپریال
۲۲ ولتاژ فاز Ø واحد		
۲۳ مصرف برق واحد	پمپ مشمول این محصول نیست. مصرف برق تخمینی ۱۰۰۰-۲۰۰۰ وات.	پمپ مشمول این محصول نیست. مصرف برق تخمینی ۱۰۰۰-۲۰۰۰ وات.
۲۴ قطعات خیس شده	اکریلیک استایرن PVC، EPDM، اکریلونیتریل،	اکریلیک استایرن PVC، EPDM، اکریلونیتریل،
۲۵ مدل پمپ		
۲۶ ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۷ فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۸ تنظیم فشار پمپ		
۲۹ کنترل		
پمپ		
۳۰ option@	Ebara pump ۳M ۵۰-۱۲۵	
۳۱ option@	Grundfos CM۱۵-۱	
۳۲ option@	Grundfos CM۲۵-۱	
۳۳ option@	Ebara pump DWO-۴۰۰	
اتصالات	متری ک	امپریال
۳۴ ورودی آب	اتصال رزوه ای ۵۰ میلی متری یا ۲ اینچی	اتصال رزوه ای ۵۰ میلی متری یا ۲ اینچی
۳۵ مجرای خروج آب	اتصال رزوه ای ۴۰ میلی متری یا ۱.۵ اینچی	اتصال رزوه ای ۴۰ میلی متری یا ۱.۵ اینچی
۳۶ ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۶ میلی متر برای ازن	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۶ میلی متر برای ازن
ابعاد و وزن	متری ک	امپریال
۳۷ ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۱۶۶ X ۵۴۰ X ۱۶۶ میلی متر	۶.۵ X ۲۱.۳ X ۶.۵ اینچ
۳۸ وزن	۴.۸ کیلوگرام	۱۰.۶ پوند

ابعاد و وزن	متری ک	ام پری ال
۳۹	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۲۴ X ۲۴ X ۵۵ سانتی متر
۴۰	وزن حمل و نقل	۶ کیلوگرام
		۱۳ پوند
ملاحظات		
Material properties Nylon ۱۲, Polyamide ۱۲, or PA ۱۲ ✓		
۴۱	سایر اظهارات	✓ حداقل ۷۴۷ Doorlaat ورودی ۵۲ میلی متری، ۴۰ میلی متری توربو، نسبت به محفظه مخلوط بزرگتر و خروجی ۴۱ میلی متر است.

مشخصات می کسر نان و حباب ازن توربی تی ۷۵۷ نوع ome

شرح	متری ک	امپری ال
۱ اسم مدل	مشخصات می کسر نان و حباب ازن توربی تی ۷۵۷ نوع OME	مشخصات می کسر نان و حباب ازن توربی تی ۷۵۷ نوع OME
۲ شماره مدل	turbiti_۷۵۷_oem_active	turbiti_۷۵۷_oem_active
مایع	متری ک	امپری ال
۳ موج و دیت و اندازه صافی		
گاز	متری ک	امپری ال
۴ کیفی ت گاز		
۵ تذکر گاز		
اتصالات	متری ک	امپری ال
۶ ورودی آب	رزوه داخلی Rc۳	رزوه داخلی Rc۳
۷ مچرای خروج آب	رزوه داخلی Rc یک اینچی	رزوه داخلی Rc یک اینچی
۸ ورودی گاز	اتصالات فشرده سازی ۱۰ میلی متری ی ۳/۸ اینچی SUS ۳۱۶	اتصالات فشرده سازی ۱۰ میلی متری ی ۳/۸ اینچی SUS ۳۱۶

۶۳۶ turbiti می کسر نان و حباب آب شور

شرح	متری ک	امپریال
۱ اسم مدل	می کسر نان و حباب آب شور Turbiti ۶۳۶	می کسر نان و حباب آب شور Turbiti ۶۳۶
۲ شماره مدل	turbiti_۶۳۶_box۳۱۶L	turbiti_۶۳۶_box۳۱۶L
اتصالات	متری ک	امپریال
۳ ورودی آب	کانکتور نر ۲ R اینچی (۵۰ میلی متر)	کانکتور نر ۲ R اینچی (۵۰ میلی متر)
۴ مجرای خروج آب	رابط نر ۱ R اینچی (۲۵ میلی متر)	رابط نر ۱ R اینچی (۲۵ میلی متر)
۵ ورودی گاز	اتصالات فشار به اتصال استاندارد ۱۰ میلی متری، ۳/۸ در صورت درخواست	اتصالات فشار به اتصال استاندارد ۱۰ میلی متری، ۳/۸ در صورت درخواست
ملاحظات		
۶ سایر اظهارات	✓ محصول نوع آب دریای آب شور با اتصالات گاز برنزی SUS۳۱۶ (L) ارائه می شود.	

۶۲۶ turbiti می کسر نان و حباب آب شور

شرح	متری ک	امپریال
۱ اسم مدل	می کسر نان و حباب آب شور Turbiti ۶۲۶	می کسر نان و حباب آب شور Turbiti ۶۲۶
۲ شماره مدل	turbiti_۶۲۶_box۳۰۴	turbiti_۶۲۶_box۳۰۴
اتصالات	متری ک	امپریال
۳ ورودی آب		۲۵ mm or ۱ inch threaded connection
۴ مجرای خروج آب		۲۰ mm or ۳/۴ inch threaded connection
۵ ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست
ملاحظات		
۶ سایر اظهارات	✓ محصول نوع آب دریای آب شور با اتصالات گاز برنزی SUS۳۱۶ (L) ارائه می شود.	

۶۴۶ turbiti می کسر نان و حباب آب شور

شرح	متری ک	امپریال
۱ اسم مدل	می کسر نان و حباب آب شور Turbiti ۶۴۶	می کسر نان و حباب آب شور Turbiti ۶۴۶
۲ شماره مدل	turbiti_۶۴۶_box۳۰۴	turbiti_۶۴۶_box۳۰۴
اتصالات	متری ک	امپریال
۳ ورودی آب	کانکتور نر ۲ R اینچی (۵۰ میلی متر)	کانکتور نر ۲ R اینچی (۵۰ میلی متر)
۴ مجرای خروج آب	رابط نر ۱ R اینچی (۲۵ میلی متر)	رابط نر ۱ R اینچی (۲۵ میلی متر)
۵ ورودی گاز	اتصالات فشار به اتصال استاندارد ۱۰ میلی متری، ۳/۸ در صورت درخواست	اتصالات فشار به اتصال استاندارد ۱۰ میلی متری، ۳/۸ در صورت درخواست
ملاحظات		
۶ سایر اظهارات	✓ محصول نوع آب دریای آب شور با اتصالات گاز برنزی SUS۳۱۶ (L) ارائه می شود.	